


PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY

Skala 1 : 50

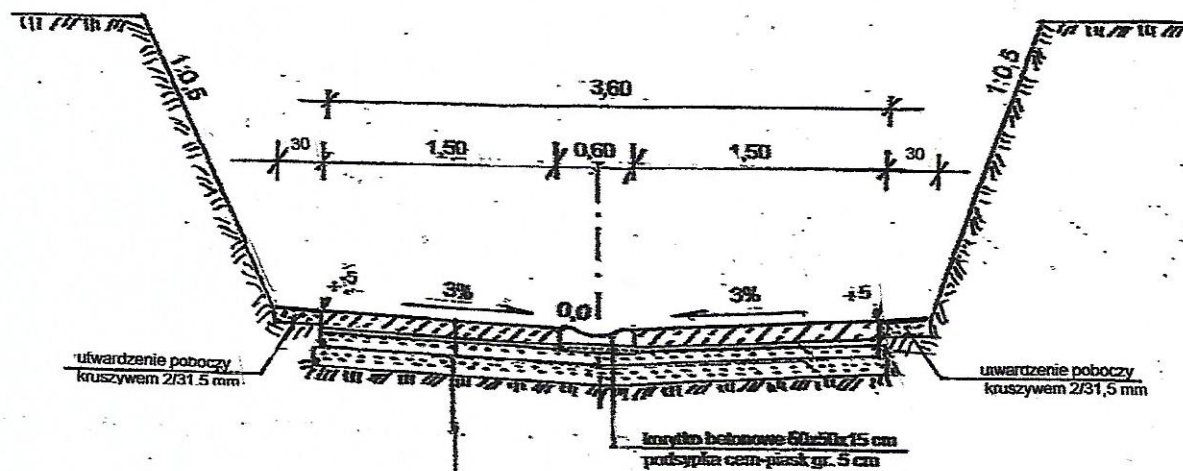

Konstrukcja projektowana:

15 cm	Płyta żelbetowa 300 x 150
5 cm	Podsyпка cementowo – piaskowa 1:4
10 cm	Gruni stabilizowany cementem $R_m = 2,5 \text{ MPa}$
10 cm	Warstwa filtracyjna z piasku

Konstrukcja istniejąca :

~ 30 cm	Nawierzchnia nieulepszona – gruniowa
---------	--------------------------------------

Temat: Utwardzenie wjazdu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 112095Lod km 0+000 do km 0+650 w m. Grodysławice Kolonia (nr. dz. 149)		
Zleciennodawca: Gmina Rachanie ul. Dolna 1 22-640 Rachanie		
Nazwa rys. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
WYKONAWCA:	Pieczęć:	DATA: 11-2017
		SKALA 1:50
		Rys. 3