


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

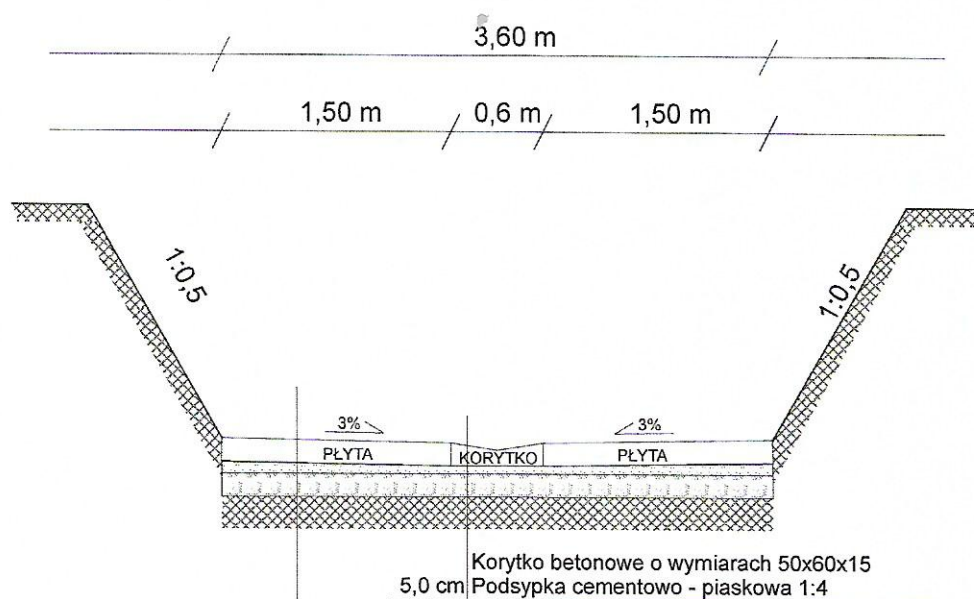

## ELEMENTY PROJEKTOWANE

15,0 cm	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 150x300x15
5,0 cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15,0 cm	Stabilizacja podłoża cementem 2,50 MPa
10,0 cm	Warstwa filtracyjna z piasku

## ELEMENTY ISTNIEJĄCE

~ cm	Nawierzchnia nieulepszona - gruntowa
------	--------------------------------------

TEMAT:

UTWARDZENIE DNA I ODWODNIENIE WĄWOZÓW LESSOWYCH  
W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 112096L OD KM 0+000 DO  
KM 0+350 I OD KM 0+500 DO KM 0+800  
W MIEJSCOWOŚCI SIEMNICE (DZIAŁKA NR 613)

ZLECENIODAWCA:

GMINA RACHANIE UL. DOLNA 1 22-640 RACHANIE

NAZWA RYSUNKU:

**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY**

WYKONAWCA:

PIECZĘĆ:

DATA: 01-2019

SKALA: 1:50

NR RYS: 3